

HA-2616




產品特色



- 壓縮格式 H.264 / 聲音 ADPCM (雙向語音)
- 嵌入式 LINUX 2.6
- 真正全六工操作 — 可同時錄影、回放、監看即時影像、備份、控制、及遠端監控。
- 錄影解析度: NTSC: 60fps/720x480, 120fps/720x240, 240fps/360x240
PAL: 50fps/720x576, 100fps/720x288, 200fps/360x288
- 顯示解析度: NTSC: 720x480, PAL: 720x576
- 視窗分割: 1/4/7/9/10/13/16
- 回放搜尋: 智慧型搜尋, 日期/時間, 攝影機, 警報, 移動。
- 儲存裝置: 3.5" HDDx4, IDE 或 SATA 均不受容量限制。
- 備份裝置: USBx2, DVD-RW, DVD+R, DVD-R, HDD等。
- 警報輸入: 16組接觸式或TTL/CMOS 訊號, 可選擇極性 / 警報輸出: 2組常開, 2組常閉輸出。
- 網路: 遠端設定, 監控, 備份, 警報通知, 以及軟體升級, 一套網路瀏覽器軟體可同時連接 4 台DVR。
警報通知以圖片MAIL 及 FTP 錄影檔案儲存。遠端可同時8個連線, 個人電腦手機及 PDA 均可連線監控。
- 支援 PTZ/ POS/ GPS。
- 支援動態電子地圖。

後板插槽說明

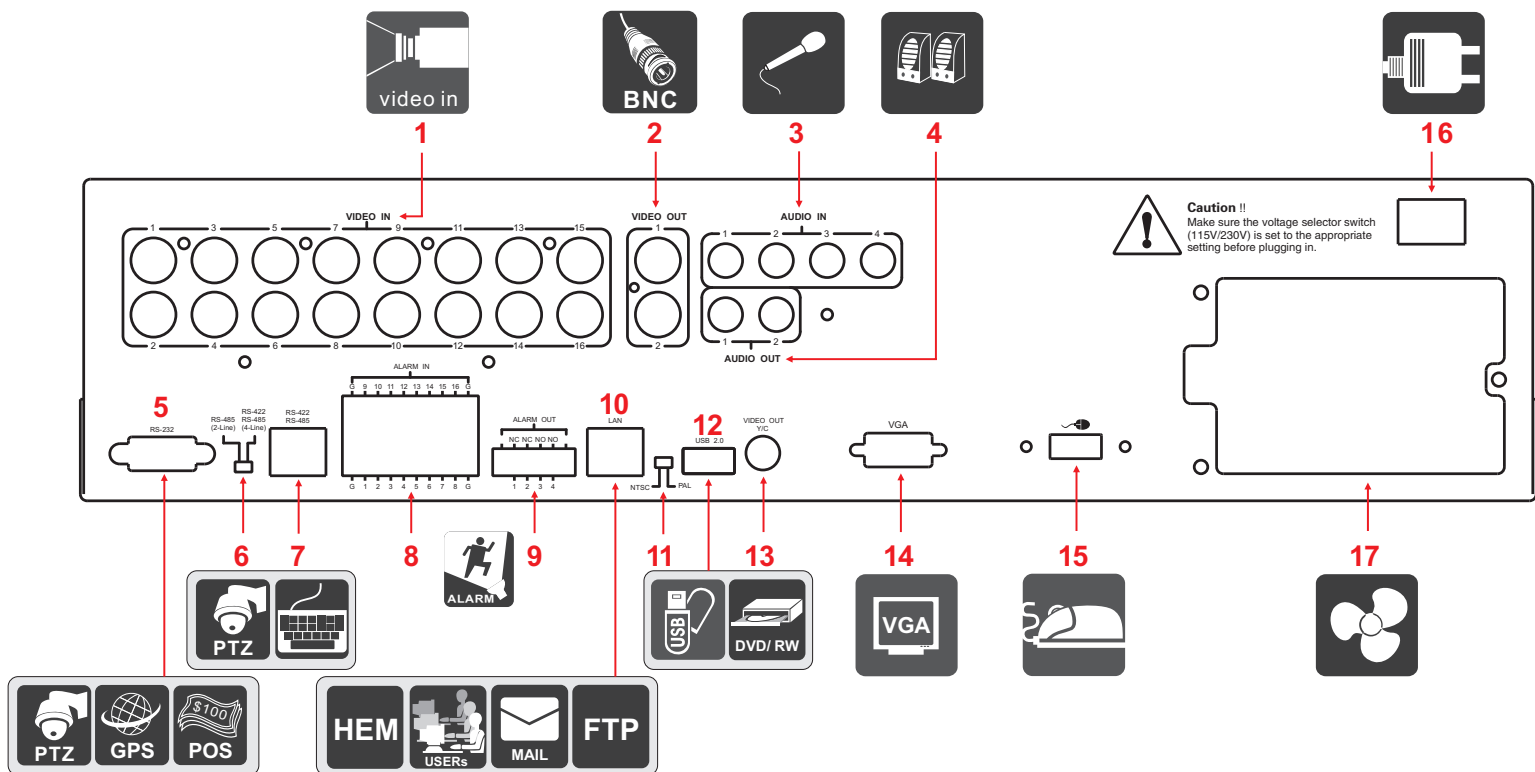

- | | | | |
|----------------------------------|---------------------------|-------------------|--------------------------------------|
| 1. 攝影機輸入接頭 (1-16) | 6. RS-422/485 選擇開關 | 11. NTSC/PAL 選擇開關 | 16. 電源開關 |
| 2. 影像輸出: BNC端子 x 2 (Looping out) | 7. RS-422/485 接頭 | 12. USB 插槽 (USB) | 17. 電源風扇、電源插座 (AC IN) 及110V或220V切換開關 |
| 3. 聲音輸入接頭 (AUDIO IN 1-4) | 8. 警報輸入接頭 (ALARM IN 1-16) | 13. 影像輸出 (Y/C)接頭 | |
| 4. 聲音輸出接頭 (AUDIO OUT 1-2) | 9. 警報輸出接頭 (ALARM OUT 1-4) | 14. VGA 輸出接頭 | |
| 5. RS-232 接頭 | 10. 乙太 (Ethernet) 接頭 | 15. 滑鼠接頭 | |

規格表

系統	作業系統	嵌入式Linux 2.6
	多工	真正全六工操作 — 可同時錄影、回放、監看即時影像、備份、控制、以及遠端監控
影像	格式	NTSC/EIA 或 PAL/CCIR
	輸入	16CH, BNC
	主顯示器	BNC x 2, S-video x 1 VGA D-SUB 15-pin 接頭
	影像消失偵測	是
聲音	移動偵測	是, 可設定偵測區域與靈敏度
	輸入	4組RCA-jack接頭, Line-in訊號 (100mV-2Vrms)
	輸出	2組RCA-jack接頭, Line-out訊號 (0-2Vrms)
錄影	壓縮	影像: H.264 聲音: ADPCM
	幀數與解析度	NTSC — 60fps / 720*480, 120fps / 720*240, 240fps / 360*240 PAL — 50fps / 720*576, 100fps / 720*288, 200 fps / 360*288
	模式	手動/排程/警報/移動
	預錄時間	0 — 60秒
	錄影時間	0 - 60 分
顯示	解析度	NTSC — 720*480, PAL — 720*576
	分割視窗	1/4/7/9/10/13/16
	幀數	每一視窗可達30 (NTSC) / 25 (PAL) 幀
	凍結	是
	跳台	可調
	數位放大	X2, X4
	回放	搜尋
儲存裝置	操作	常速, 快放, 快倒, 暫停, 與停止等, 遠端並可列印, 快照
	硬碟	至多4 顆 3.5” IDE/SATA硬碟, 儲存容量不限
	硬碟分割	可設定警報/一般錄影容量及是否循環錄影
警報	備份	2 組USB 2.0 插槽, 可支援隨身碟, DVD+RW, DVD+R, DVD-R, 硬碟等 內建DVD機種: 支援DVD+RW, DVD+R, DVD-R
	輸入	16組接觸式或TTL/CMOS 訊號, 可選擇極性
	輸出	2組常開, 2組常閉輸出
	蜂鳴器	是
	觸發	感應器輸入, 影像消失, 以及移動
網路	事件記錄	是
	乙太網路	1 組RJ-45 10/100BaseT乙太網路接頭
	Web網路	遠端設定, 監控, 備份, 警報通知, 以及軟體升級 一套網路瀏覽器軟體可同時連接 4 台DVR
	電子郵件	警報通知
	FTP	警報錄影檔案儲存
	影像監看回放	I.E.與HEM : 1/4/9/16分割視窗與跳台顯示 HEM : 動態電子地圖顯示
	語音對講	雙向
	通訊協定	TCP/IP, HTTP, PPPoE, DHCP, DDNS, FTP, TSP
	遠端用戶	至多8個用戶同時連線
	頻寬	TCP/IP式動態滑動視窗(Sliding Window)控制
	遠端主機	個人電腦, 手機, 或PDA
	控制 / GPS / POS 設定	RS-232
RS-485 / RS-422		1 組RJ-45 接頭, 支援PTZ控制或鍵盤控制
本機		前面板按鍵, 遙控器, 或RS-485 鍵盤 OSD設定
可靠性	遠端	設定, 上/下載
	多國語言	是, 含中文顯示與BIG-5碼輸入
	系統回復	斷電復電後自動開機
	看門狗計時器	是
外觀	時鐘	內建時鐘
	安全性	多層密碼(3種權限, 18組使用者)與遠端存取認證
	尺寸	430(W) x 370(D) x 96(H) mm
電力	重量	6.4 KG (不含硬碟)
	電源	115/230 VAC, 50/60 Hz
溫度	功率消耗	最多100W
	操作溫度	攝氏0度 ~ +45度