


HA-1622



背板

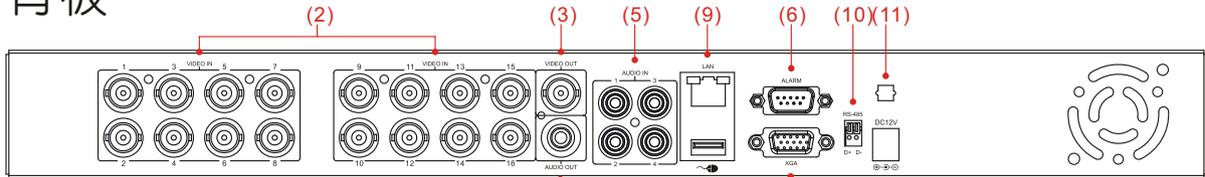

1. USB滑鼠孔
2. VIDEO IN
3. VIDEO OUT

4. AUDIO OUT
5. AUDIO IN
6. ALARM

7. DC12V
8. XGA
9. LAN

10. RS-485
11. 線扣

產品特色

Optional



1. 採用最新H.264壓縮技術，使資料量最小，錄影時間最長。
2. 採用GUI的操作介面，可同時支援面板操作/滑鼠/遙控器操作。
3. Motion 位移偵測區塊可規劃。
4. 影像備份當中可持續錄影不中斷。
5. 最高錄影張數為480fps，錄影可達Real-time的即時效果。
6. 支援多工作業，可同時錄影/放影/遠端連線/手機監看等多工作業。
7. 支援4路聲音，3路選擇搭配影像，具影音同步。另一路支援雙向語音。
8. 支援遠端IE瀏覽，遠端具備錄影及播放的功能。
9. 可支援Host USB隨身碟備份功能。
10. 備份影像資料時可同時將播放程式一併燒入，直接在電腦播放。
11. 採人性化設計，可依需求設定不同的錄影張數，解析度，對比，亮度。
12. 排程錄影:每路影像可分別依不同時段，設定不同的錄影模式。
13. XGA具備多種解析度輸出，可依不同的螢幕解析度來做調整。
14. 影像備份時，可選擇一次備份多CH或1CH影像資料
15. 遠端網路連線時，最多可同時提供16個Channel供連線使用。
16. 設定感應偵測時，當感應裝置觸發警報後，可發送Email至指定的帳號。
17. 支援iPhone Google 手機、Mobile手機、Symbian系列手機。

*本產品具備保護電路及零件，可有效防止異常電壓及突波輸入時，造成主機零件毀損。

HA-1622

規格表

項目		說明	
視頻訊號格式		NTSC	PAL
作業系統		Embedded Linux	
XGA輸出		D-SUB 15P XGA	
視頻輸入數		16組(1Vp-p 75Ω) BNC	
聲音輸入數		4組RCA (固定對應到CH1~CH4, CH4為雙向語音輸入)	
視頻輸出數		1組(Monitor out) BNC	
聲音輸出數		1組RCA	
操控界面		圖形化控制介面(GUI)	
多國語言		英文/ 繁體中文/德文/俄文/法文/西班牙/義大利/葡萄牙/ 土耳其/日文/韓文/簡中/捷克/波蘭	
顯示張數		Max.480 fps	Max.400 fps
錄影張數		Max.480 fps	Max.400 fps
錄影模式		手動/ 定時預約/ 警報啟動/ 位移偵測	
回放模式		單畫面 / 4分割 / 9分割 / 16分割	
顯示模式		單畫面 / 4分割 / 9分割 / 13分割 / 16分割/ 自動跳台	
多工模式		錄影 / 放影 / 網路 / 手機監看	
解析度	顯示	720 x 480	720 x 576
	錄影(CIF)	360 x 240	360 x 288
錄影格式(H.264)		錄影品質1~6階	
硬碟		SATA HDD x 2顆 (Max.)	
備份功能		Host USB 2.0	
搜尋模式		時間/日期, 事件記錄	
警報輸入/輸出		4組輸入 / 2組輸出	
按鍵數/指示燈		25 Keys (Max.) / 4 LEDs	
異動檢知 (MD)		可設定22x15個區域及6種靈敏度選擇	
斷訊檢知		是	
影像遮蓋		是	
自動跳台		是	
蜂鳴器警報輸出		是	
亮度/對比調整		是	
飽合度/色調調整		是	
選單透明度		高/中/低/不透明 四種選擇	
系統日誌		最多可顯示2000條日誌記錄	
XGA輸出解析度		Adjustable, 1280p x 1024p	
MOUSE		是 (USB 1.1)	
Extending IR		YES (延伸線材為選配)	
P/T/Z CONTROL		Pelco-D / Pelco-P / Samsung (RS-485)	
系統監視		停、復電自動回復錄影模式	
網路及遠端控制	網路協定	SMTP, DHCP, HTTP, FTP, PPPOE	
	遠端監控	IE瀏覽、Multiwindow(CMS)遠端連線	
	回放	可遠端指定時間回放、事件回放影像資料	
	錄影	可指定攝影機遠端錄影及抓圖(BMP或JPEG)	
	下載	可遠端指定時間下載、事件下載影像資料	
	PTZ控制	是	
	設定系統	可設定DVR端之功能設定	
	程式更新	可遠端程式升級更新	
	語音 傳輸	可雙向語音對講 可設定CIF/QCIF、碼率、張數、定碼率或變碼率、影像品質等	
手機	支援iPhone Google 手機、Mobile手機、Symbian系列手機		
電源規格	DC 12V / 4A(AC100V~240V 50/60HZ)		
尺寸	430mm x 312mm x 48mm (寬 x 深 x 高)		
操作溫度	0°C ~ +46°C		
重量	3.6 kg (不含HDD)		