



SA9031/SA9031-RW

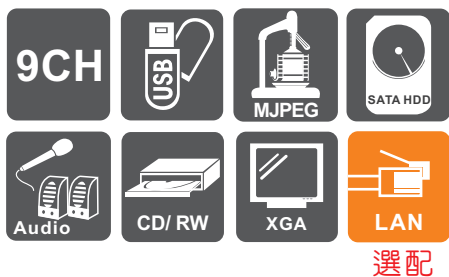

產品特色

1. 嵌入式獨立機種設計，機器運作穩定可靠。
2. 即時顯示多路攝影機影像，畫面順暢不延遲。
3. 即時顯示影像時，可同步錄影。
4. 可支援 NTSC / PAL 雙系統。
5. 採用 MJPEG 壓縮方式，影像清晰明亮。
6. 提供手動、外接偵測器觸發、錄影排程方式等各種錄影模式。
7. 外接偵測器觸發、錄影排程方式等各種錄影模式。
8. 停、復電自動回復錄影模式
9. 可依日期、時間快速搜尋播放功能。
10. 硬碟使用狀態可由面板LED顯示。
11. 自動循序跳台功能。
12. 自動維持錄影狀態功能。
13. 光碟備份功能 (FOR SA9031-RW)。
14. 隨身碟備份功能。
15. 快速AVI轉錄功能。
16. 快速截取影片功能。

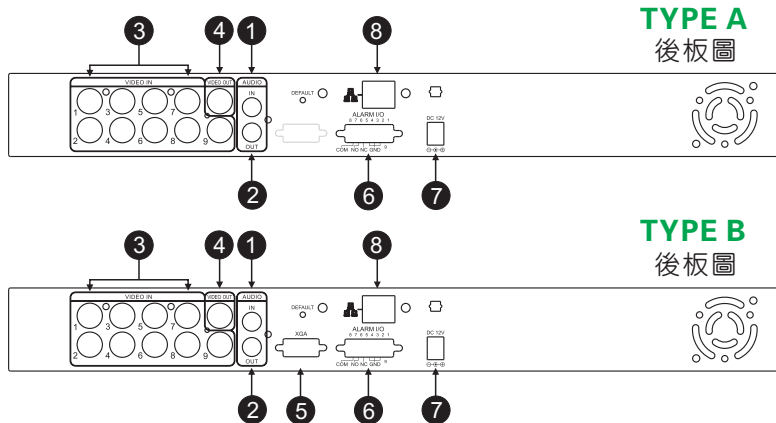

1. 聲音輸入端子。
2. 聲音輸出端子。
3. 影像輸入端子。
4. 影像輸出端子。
5. XGA輸出端子。(TYPE B)
6. 感測器輸出/輸入端子。
7. 1.2V 電源輸入端子。
8. LAN (選配)

規格表

項目	說明		
視頻訊號格式	NTSC/PAL		
作業系統	Embedded RTOS		
視頻輸入數	9組		
視頻輸出數	1組		
錄影張數	NTSC	60 fps	
	PAL	50 fps	
錄影模式	連續錄影 / 錄影排程設定		
解析度	顯示	NTSC	720x480
		PAL	720x576
	錄影	NTSC	640x240
		PAL	640x288
壓縮方式	Modified MJPEG	中	12K Bytes / fps
		高	15K Bytes / fps
		最高	20K Bytes / fps
光碟機及內建硬碟	1 PCS 內建SATA硬碟(燒錄機FOR SA9030-RW)		
錄放音功能	1組 音頻輸入 / 音頻輸出 高音質同步錄音 / 放音		
搜尋模式	時間/日期		
警報輸入	9輸入, 1輸出(常開, 常閉 MAX: AC120V 0.5A)		
斷訊檢知	是		
自動跳台	是		
蜂鳴器警報輸出	斷訊, 警報		
顯示調整	亮度, 對比, 色彩		
USB影像存檔	HOST_USB 隨身碟		
CD_RW影像存檔	每秒0.5MB		
網路影像傳輸	選配		
XGA影像輸出	FOR TYPE B		
系統監測	停、復電自動回復錄影模式		
電源規格	DC 12V 26W(含 1PCS HD & CD_RW)		
外拉電源	DC 12V / 4A (AC110V~240V 50/60Hz)		
尺寸	430mm x 300mm x 48mm (W x D x H)		
重量	3.5KG (含1PCS HD & CD_RW)		