


TA-462/TA-462X (網卡選配)

後板介紹



OPTION

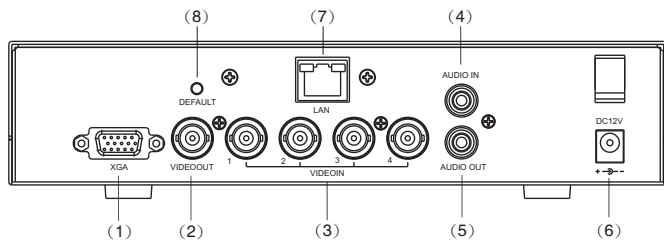

- (1) XGA Output :XGA 輸出 (TA-462X)。
- (2) Video Output : 影像輸出端子。
- (3) Video IN : 影像輸入端子。
- (4) Audio Input : 聲音輸入端子。
- (5) Audio Output : 聲音輸出端子。
- (6) Power Input : 電源輸入端，請使用本機所附的電源轉換器供電，電源要求規格為 Adaptor: DC-12V / 3A。
- (7) LAN Output : 網路輸出 (選配)。
- (8) DEFAULT: 網路設定回復原廠預設值。

產品特色

- 1、支援三工 (錄影、放影、遠端連線)。
- 2、支援60張圖像的錄影速度。
- 3、支援主動式USB，硬碟資料直接備份在USB隨身碟。
- 4、螢幕顯示位置，可上下左右調整。
- 5、可選擇NTSC/PAL 系統。
- 6、壓縮格式採用修正式MJPEG。
- 7、提供手動、異動、排程等錄影方式。
- 8、異動警報時自動錄影 (時間可調)。
- 9、可依日期、時間快速搜尋播放功能。
- 10、停、復電自動回復錄影模式。
- 11、硬碟使用狀態可由面板LED顯示。
- 12、內建異動檢知功能。
- 13、支援影像同步錄音。
- 14、支援SATA硬碟。
- 15、支援紅外線遙控器 (選配)。
- 16、支援XGA輸出 (TA-462X)。
- 17、支援LAN輸出 (選配)。

規格表

項 目	說 明		
視頻訊號格式	NTSC/PAL		
作業系統	Embedded RTOS		
XGA輸出	D-SUB 15Pin VGA		
視頻輸入數	4組 (1Vp-p 75Ω) BNC		
視頻輸出數	1組 (Monitor Out) BNC		
聲音輸入數	1組RCA		
聲音輸出數	1組RCA		
操控界面	OSD操作界面，多國語言 (英、中)		
顯示張數	NTSC	120 fps (4x30 fps)	
	PAL	100 fps (4x25 fps)	
錄影張數	NTSC	60 fps	
	PAL	50 fps	
錄影模式	多工模式 (錄影/放影/網路)		
解析度	顯 示	NTSC	640x448
		PAL	640x544
	錄 影	NTSC	640x224
		PAL	640x272
壓縮方式	Modified MJPEG	標準	12K Bytes / Frame
		高	15K Bytes / Frame
		最高	20K Bytes / Frame
硬 碟	SATA HDD X 1		
備份功能	USB隨身碟		
搜 尋	模 式	時間/日期, 事件記錄	
	全螢幕	是	
異動檢知	是		
斷訊檢知	是		
自動跳台	是		
蜂鳴器警報輸出	是		
亮度調整	是		
對比調整	是		
VGA輸出解析度	640X480 / 800X600 / 1024X768 / 1280X1024		
系統監視	停、復電自動回復錄影模式		
網路卡	MPEG4		
電源規格	DC 12V / 3A (AC100V~240V 50/60HZ)		
尺 寸	220mm x 288mm x 48mm (W x D x H)		
重 量	1.5KG		