


4 Port 上網型即時數位錄影機 EDR-410H

特色：

- MPEG4 壓縮格式
- 雙備份功能，可接 USB 儲存裝置
- 錄影張數最大 60 張
- 聲音: 輸入 x2 / 輸出 x2
- 警報: 輸入 x4 / 輸出 x1
- 警報/位移/訊號遺失/硬體寫滿/系統當機繼電器設定
- 可遠端IE瀏覽
- 可遠端修改設定
- 可遠端雙向語音
- 遠端Relay控制
- 遠端錄影

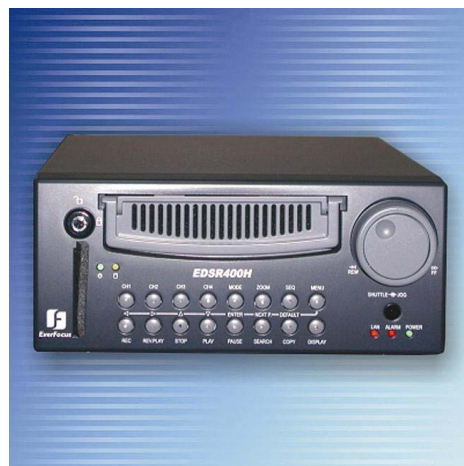

規格:

影像		回放張數	60(N)/50(P) 張 / 秒
視訊格式	NTSC / PAL	回放搜尋	可依 日期/時間或事件(位移,斷訊,警報),
輸入	4 攝影機輸入 BNC 1 Vp-p/75 ohm	回放速率	播放,暫停,格放,快轉 (x2,x4,x8,x16,x32,x600)倒轉格放
回路輸出	4 BNC 複合影像輸出 1 Vp-p/75 ohm	位移偵測	有,含多重範圍偵測設定(28X22)及 單支攝影機之敏感度調整
影像輸出	主螢幕:1BNC 複合影像輸出 1 Vp-p/75 ohm	事件記錄	有
	警報螢幕輸出: 1BNC 複合影像輸出 1 Vp-p/75 ohm	使用者介面	人性化螢幕顯示操作介面
壓縮格式	MPEG4	設定方式	螢幕顯示操作
錄影解析	FULL-D1:720x480(N)/720x576(P) Half-D1:720x240(N)/720x288(P) CIF:360x240(N)/360x288(P)	計時器	內建全球即時更新連線
		看門狗功能	有
		文字抬頭	每支攝影機支援 12 英文字元抬頭
		連接	
顯示	單一,4,,子母畫面(即時) 2x2 放大,回放及即時	USB	有,1 組 USB2.0 界面
即時畫面解晰	720x480(N)/720x576(P)	網路	有,RJ45 網路連線
畫面暫停	有	RS-232	9PIN 母頭於本地端連接使用
畫面斷訊偵測	有	RS-485	供連接高速球型攝影機及控制鍵盤
警報		操作介面	前面板按鈕,飛梭旋鈕,無線遙控器, 控制鍵盤,USB 滑鼠(選購)
輸入	4 警報輸入	電源	直流 100~240 伏
輸出	2 組警報輸出	耗電量	50 瓦
儲存		外觀	
硬碟儲存	支援 1 顆 IDE 硬碟	尺寸	320 (L) x 215 (W) x 100 (H)mm
外接式儲存	支援 USB2.0 快閃記憶體,亦可外接 DVD 燒錄機(EPR200)	重量	6.42 公斤
		錄影/搜尋	
錄影張數	120(N)/100(P)CIF 張/秒	操作環境	
錄影模式	標準錄影,排程錄影 事件錄影(位移,斷訊,警報)	溫度	0°C~+40°C

★注意:以上規格如有變更,不另行通知!