



FUHO 高解析 vs 日夜兩用 彩色攝影機

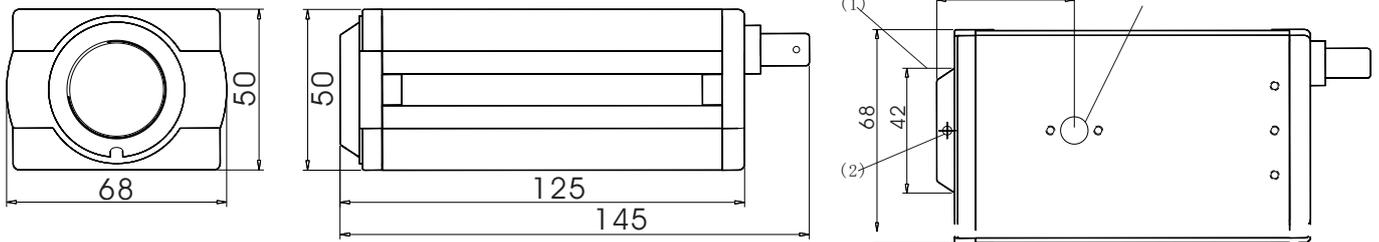

DIMENSION UNT: mm

TA-6698H/TA-6690H

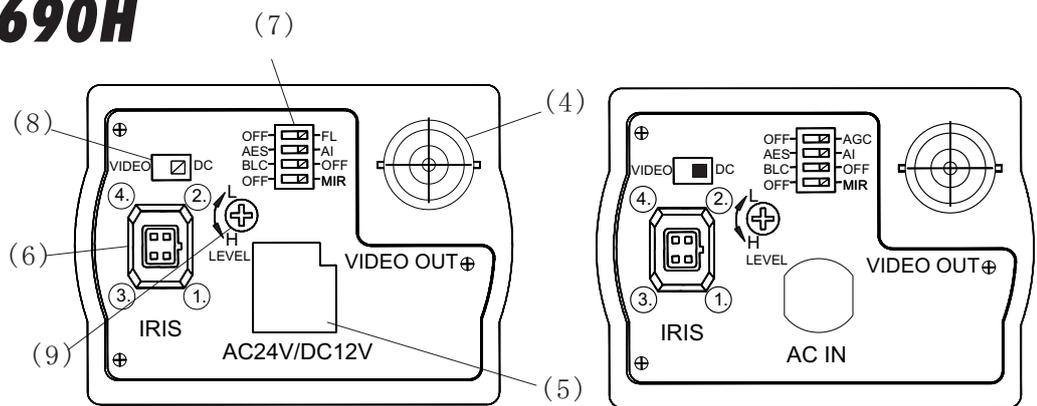

信號模式	NTSC	PAL
攝像元件	1/3" SONY CCD IMAGE SENSOR (INTER LINE)	
影像訊號處理系統	數位訊號處理系統	
鏡頭規格	C / CS	
影像畫素	768 (H) × 494 (V)	752 (H) × 582 (V)
總影像畫素	約38萬	約44萬
解析度	580條掃描線	
輸入電壓	AC110V / AC220V / AC24V / DC12V	
消耗功率	4.5W	
同步方式	內同步	
掃描系統	2 : 1 交錯掃描	
最低照度	0.01 LUX / 0 LUX (IR ON TA-6698H)	
訊噪比S/N	56 dB	
自動增益控制	AGC ON / OFF 選擇設定	
逆光補償控制	BLC ON / OFF 選擇設定	
影像鏡射控制	MIR ON / OFF 選擇設定	
電子快門	OFF:1/60s AUTO:1/60~1/100000s	OFF:1/50s AUTO:1/50~1/100000s
自動光圈模式	DC Drive / Video Drive	
白平衡控制	自動白平衡	
視頻訊號輸出規格	1 Vp-p 標準視頻訊號輸出, 75 Ω	
工作溫度	- 5°C ~ +60°C	
尺寸(寬 × 高 × 長)	68 × 50 × 145 mm	
重量	550g	